




产品名称 新型软滑回弹硅油乳液 RH-NB-683G

### 产品概述


该产品是一种线性多元共聚嵌段树脂改性的有机硅柔软剂

### 特性及优点

- 手感柔软清爽，具有优异的回弹性；
- 与同类产品相较更具性价比；
- 极好的耐热稳定性；
- 与蓬松型嵌段硅油乳液复配使用，可以达到优异的综合手感效果。

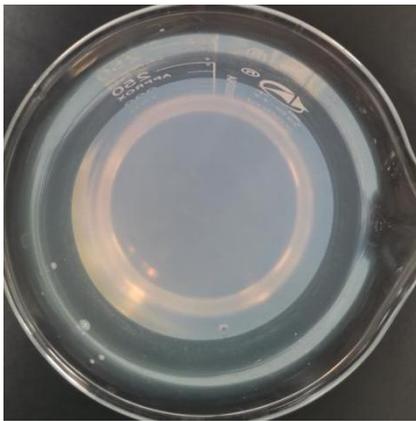

2%含量的683G 常温

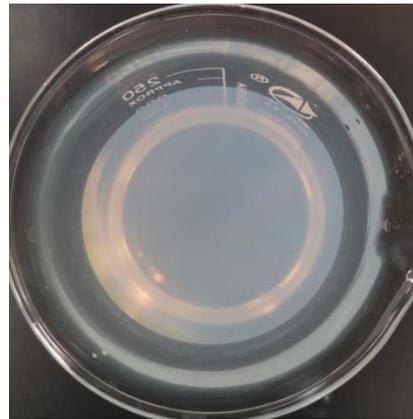

2%含量的683G水浴加热到100°C冷却后

### 基本性状

- 外观 (25°C): 透明液体
- 离子性: 弱阳离子
- 含固量: 18%—20% (105°C, 3h)



上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。

## 应用范围

用于涤纶、TR、TC 等混纺织物及毛绒织物

## 应用对比

与常规嵌段硅油比较，RH-NB-683G 可以更小用量达到效果

织物		RH-NB-683G	RH-NB-856G
涤针织布	软滑	++++	+++
	松弹	+++	+++
NR 罗马布	软滑	++++	+++
	松弹	+++	+++
法兰绒	软滑	++++	++++
	松弹	++++	+++

注：+++++手感最好，+手感最差。

## 应用方案

1. RH-NB-683G 可以与蓬松风格硅油乳液复配，达到极致软滑松弹的效果。

织物		RH-NB-683G	RH-NB-683G+RH-NB-685G=1+1
涤针织布	软滑	++++	++++
	松弹	+++	++++
NR 罗马布	软滑	++++	++++
	松弹	+++	++++
法兰绒	软滑	++++	+++++
	松弹	++++	+++++

注：+++++手感最好，+手感最差。

## 参考用量

浸渍法：RH-NB-683G 乳液      1-5% (o. w. f)

浸轧法：RH-NB-683G 乳液      10-50 g/L

## 包 装

50L 或 120L 塑料桶装。

## 贮 存

置于阴凉通风仓库，保质期为六个月。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。