甲基高含氢硅油 RH202-20

化学结构

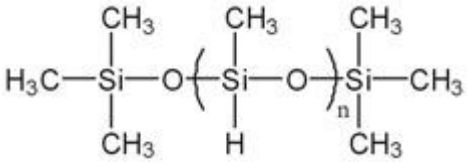

性能指标

外 观	无色透明油状液体
含氢量 / %	≥1.55
粘度(25℃)/ mm^2/s	17.0-25.0
挥发份（105℃，3h）/ %	≤3.0

特 性

本产品分子中含一定数量的比较活泼的 Si-H 键，在催化剂作用下，可与其它含双键、羟基等活性基团的化学物质发生反应，生成具有各种特殊性能的有机硅产品。本品具有耐候性、疏水效果好等特性，能在某些金属盐触媒的催化作用下，在各种基材表面交联形成防水膜，具有防潮、防霉、防锈及透气性。

用 途

1 用作织物棉麻、丝及腈纶、涤纶等各种纤维的后整理、用于灭火剂（干粉）、石膏板玻璃、陶瓷、皮革、纸张、金属、水泥、大理石等建筑材料的防潮、疏水处理。

2 加成型硅橡胶系列产品用做交联剂。

3 合成改性硅油，是合成聚醚改性硅油、烷基改性硅油等的基本原料及重要的中间体。

4 化妆用油性粉底中疏水剂和润滑剂、防粘剂等。

包装 和 贮运

本品采用 200L 装塑料桶、200L 装内涂塑铁桶、刚性塑料复合中型散装容器（IBC）TC1000S 包装，应避免与碱性物质接触，防酸、防潮。产品应贮存放在阴凉干燥处，防止阳光直晒，贮存期为一年，过期经检验合格仍可使用。本品属非危险品，可按普通货物条件办理运输。

特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值，仅供参考，不作为产品验收标准，恕不经预告更改。由于使用条件的差异，我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性，不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。

地址：九江市永修县星火工业园星云大道 27 号 Email：runhe@chinarunhe.com
电话：0792-3114666 传真：0792-3114888 网址：www.chinarunhe.com